


Betoonplaat C20/25 30mm, keskel sarrusvõrk 5-150 B500K
 Hüdroisolatsioon - kileFilterpaber
 Soojustus - ISOVER OL-E 120+50mm
 Aurutõkke - filterpaber
 Tasanduskiht - tsem.mört M5 min 20mm
 Kandetarind - raudbetoonpanellid/olemasolev

KATUSEKATE - SBS tüüpi bituumenrullmaterjal,
 klass MBK 1 (ET-2 0506-0582)-2kiht
 Praimer- ISOPLAST
 Tasanduskiht - 30mm
 Kandetarind - panellid/olemasolev
 +12.20

TUULETÕKEPLAAT-ISOVER VKL-13 RÄÄSTA
 ÄÄRES VÄHEMALT 1,5m
 SOOJUSTUS - ISOVER OL-E -2x100mm
 EHTITUSPABER-bituumen- või kummibituumen
 rullmaterjal-veeauuru kergelt läbilaskem materjal
 OLEMASOLEV ÖNNESPANELL - 220mm
 Riiplae Akusto 600x600mm

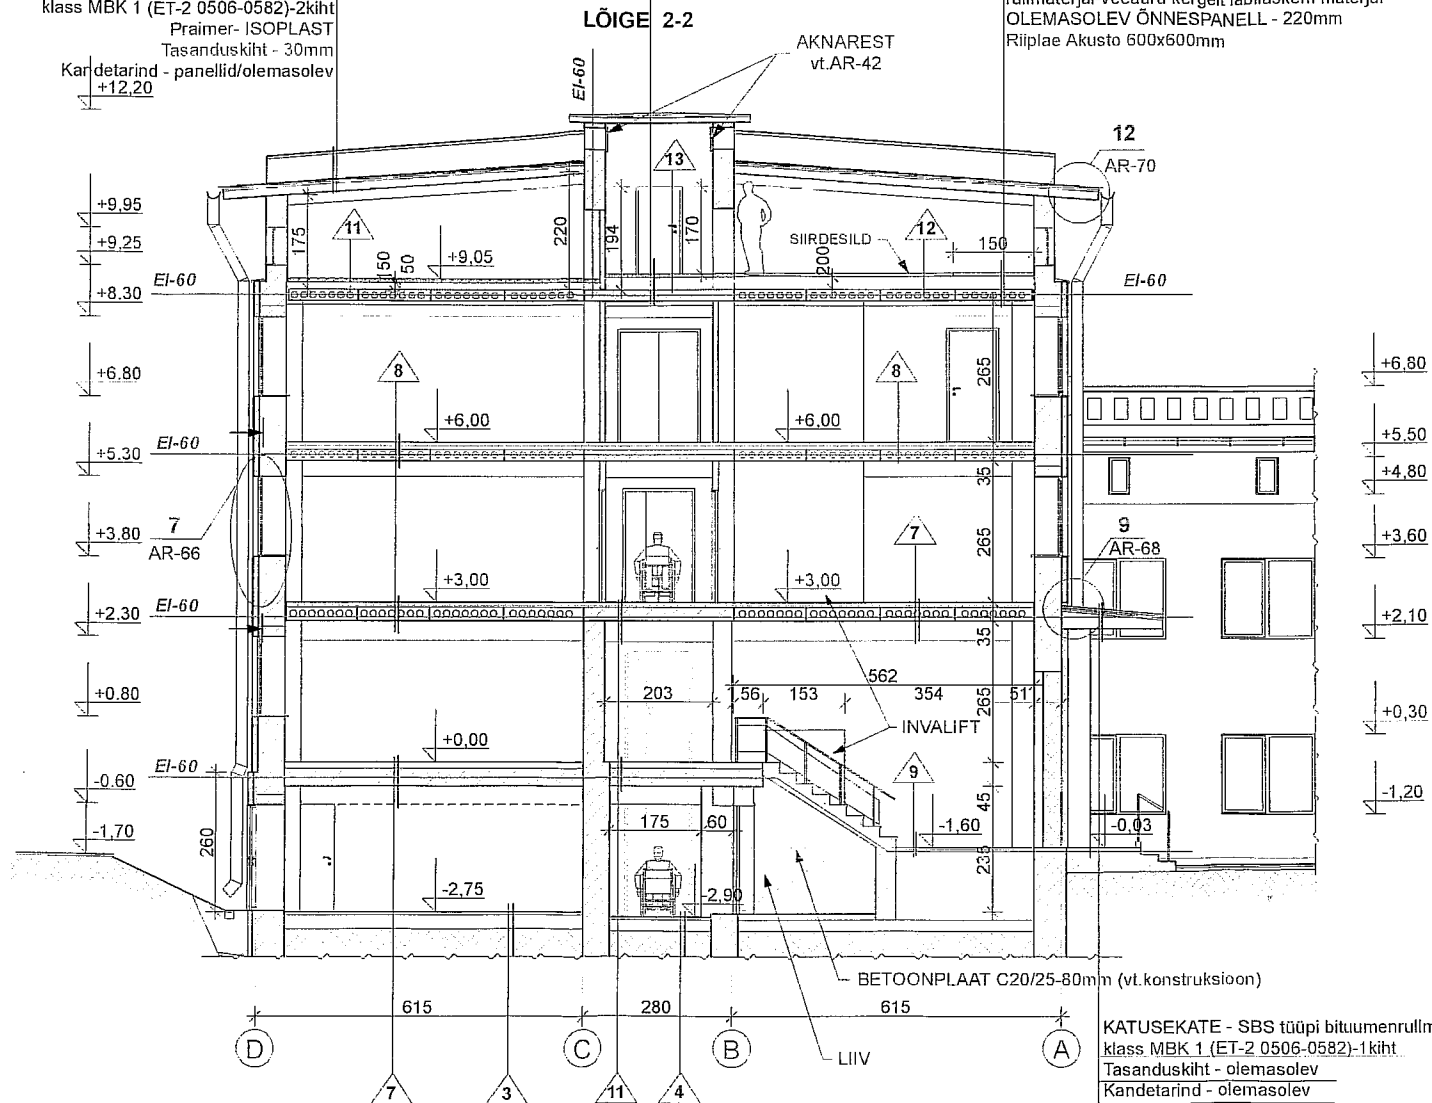

MÄRKUSED:

Modifitseeritud bituumenist rullmaterjalid on enimkasutatavad lamekatuste katusekatted. Bituumenist katusekatted sisaldavad elastomeerseid või plastomeerseid modifikaatoreid, on elastsed ning UV-kiirguse ja väiksemate vigastuste kaitseks kaetud kiltkiviustega. Materjalid on armeeritud polüestervõi klaaskiudkangaga ning neid on võimalik paigaldada vastavalt katusekaldele ühe-, kahe- või kolmekihiliselt.

1. SUHTELISELE KÕRGUSMÄRGILE +0.00 VASTAB 1. KORRUSE PUHTAPÕRANDA KÕRGUSMÄRK.
2. MÕÖDUD PROJEKTIS ANTUD SM-TES. KÕRGUS ARVUD MEETrites.
3. ANTUD JOONIST VAADATA KOOS PLAANIDE ja VAADE JOONISTEGA AE-3, 4, 11,12, 13.
4. PÕRANDAKATE VT. AR-16, 17,18,19.